


Механизм подъема

Скорость подъема м/мин			Эл. двигатель, кВт		
	40	80	20	40	
Масса, т	4,0	2,0	8	4	30

Механизм поворота

	Скорость вращения об/мин	Эл. двигатель, кВт
	0,62	2 x 4,0

Механизм передвижения грузовой тележки

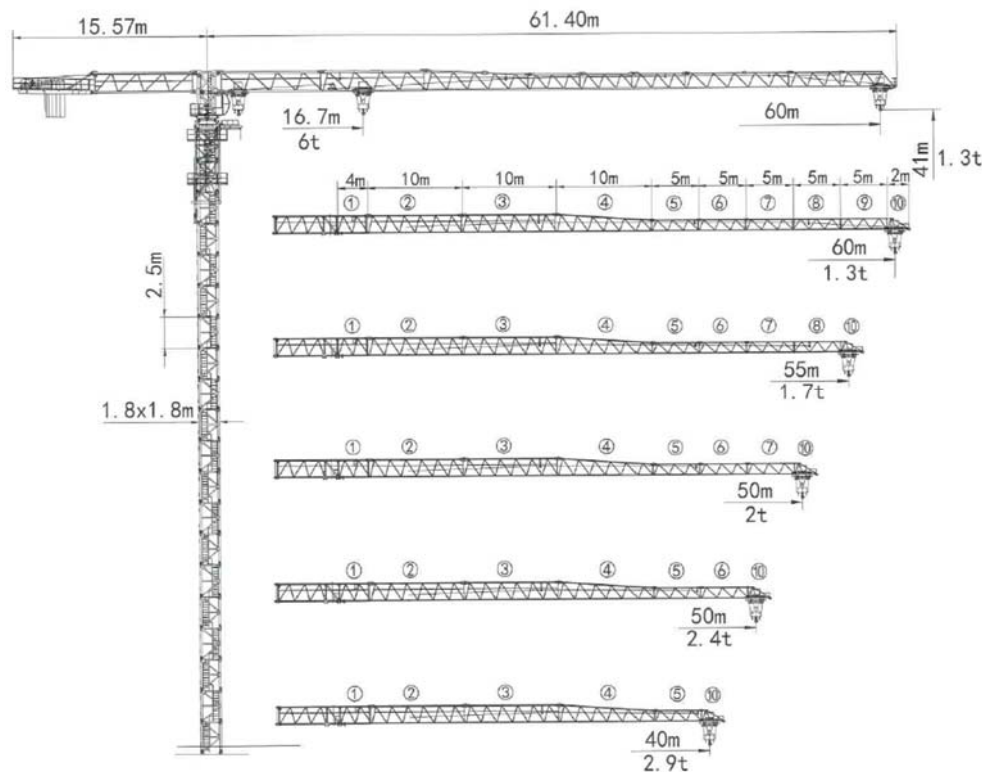
Скорость передвижения м/мин			Эл. двигатель, кВт
	0 - 40		4

Источник питания



380 Вольт	42 кВА	50 ГЦ	±10%

Грузовые характеристики


Стрела, м	Запасовка	Макс груз до, м	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	53	55	58	60
60		2,5-25,6/4т	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,92	3,59	3,3	3,05	2,72	2,45	2,29	2,15	1,96	1,79	1,69	1,56	1,48	1,36	1,3
		2,5-14/8т	8,0	8,0	6,92	6,04	5,35	4,78	4,32	3,92	3,59	3,3	3,05	2,72	2,45	2,29	2,15	1,96	1,79	1,69	1,56	1,48	1,36	1,3
55		2,5-28,1/4т	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,03	3,71	3,43	3,07	2,77	2,59	2,44	2,23	2,04	1,93	1,79	1,7		
		2,5-15,4/8т	8,0	8,0	7,7	6,73	5,97	5,34	4,83	4,4	4,03	3,71	3,43	3,07	2,77	2,59	2,44	2,23	2,04	1,93	1,79	1,7		
50		2,5-28,8/4т	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,81	3,52	3,16	2,85	2,67	2,51	2,3	2,11	2,0				
		2,5-15,8/8т	8,0	8,0	7,9	6,91	6,12	5,49	4,96	4,51	4,14	3,81	3,52	3,16	2,85	2,67	2,51	2,3	2,11	2,0				
45		2,5-29,7/4т	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,96	3,66	3,29	2,97	2,78	2,62	2,4						
		2,5-16,3/8т	8,0	8,0	8,0	7,16	6,35	5,69	5,15	4,69	4,3	3,96	3,66	3,29	2,97	2,78	2,62	2,4						
40		2,5-32,6/4т	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,68	3,33	3,13								
		2,5-17,8/8т	8,0	8,0	8,0	7,94	7,05	6,32	5,72	5,22	4,79	4,42	4,09	3,68	3,33	3,13								



Механизм подъема

Скорость подъема м/мин			Эл. двигатель, кВт	
	40	80	20	40
Масса, т	4,0	2,0	8	4
30				





Механизм поворота

	Скорость вращения об/мин	Эл. двигатель, кВт
	0,62	2 x 5,5











Механизм передвижения грузовой тележки

Скорость передвижения м/мин			Эл. двигатель, кВт
	0 - 40		4

Источник питания

			
380 Вольт	45 кВА	50 Гц	±10%

Грузовые характеристики

Стрела, м	Запасовка	Макс груз до, м	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	38	40	42	45	48	50	52	55	58	60	62	65
65		2,5-27,7/4т	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,95	3,36	3,24	3,12	2,71	2,65	2,54	2,18	2,0	1,89	1,79	1,66	1,53	1,46	1,39	1,3
		2,5-16,1/8т	7,56	6,61	5,86	5,24	4,74	4,31	3,95	3,36	3,24	3,12	2,71	2,65	2,54	2,18	2,0	1,89	1,79	1,66	1,53	1,46	1,39	1,3
60		2,5-29,3/4т	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,7	3,42	3,18	2,77	2,59	2,43	2,16	2,04	1,93	1,83	1,65	1,57	1,5		
		2,5-16,1/8т	7,69	6,73	6,32	5,34	4,83	4,61	4,02	3,7	3,42	3,18	2,77	2,59	2,43	2,16	2,04	1,93	1,83	1,65	1,57	1,5		
55		2,5-31,5/4т	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,95	3,43	3,21	3,01	2,83	2,52	2,39	2,26	2,15	2,0				
		2,5-17,3/8т	8,0	7,69	6,81	6,11	5,52	5,04	4,62	4,26	3,95	3,43	3,21	3,01	2,83	2,52	2,39	2,26	2,15	2,0				
50		2,5-34/4т	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,75	3,51	3,3	3,11	2,77	2,63	2,5						
		2,5-18,7/8т	8,0	8,0	7,4	6,64	6,02	5,49	5,04	4,65	4,01	3,75	3,51	3,3	3,11	2,77	2,63	2,5						
45		2,5-34,5/4т	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,94	3,44	3,24	3,05	2,8								
		2,5-18,9/8т	8,0	8,0	7,27	6,53	5,91	5,56	4,95	4,56	4,23	3,94	3,44	3,24	3,05	2,8								

